



relé de vigilancia, adosable a contactor 3RT2, Tamaño S2 Standard, ajuste digital Vigilancia de corriente aparente/activa 8...80 A, 20...400 Hz, trifásico Alimentación 24-240 V AC/DC 1 conmutado, 1 salida estática para alarmas y advertencias Vigilancia de rebase por exceso o defecto de la intensidad pérdida de fase, rotura de hilo secuencia de fases corriente de defecto corriente de bloqueo Advertencia y umbrales de alarma con o sin memoria de fallos Retardo de arranque 0-99 s Supresión de picos perturbadores 0-30 s Pausa tras error 0-300 min sistema de(*)

nombre comercial del producto	SIRIUS
designación del producto	Relé de vigilancia
tipo de producto	ajuste digital, vigilancia de intensidad trifásica
denominación del tipo de producto	3RR2
Datos técnicos generales	
tamaño del contactor combinable específico de la empresa	S2
potencia aparente de empleo valor asignado	4 VA
tensión de aislamiento para categoría de sobretensión III según IEC 60664	
• con grado de contaminación 3 valor asignado	690 V
resistencia a tensión de choque valor asignado	6 kV
corriente consumida con 24 V	90 mA
grado de protección IP	
• frontal	IP20
• del borne de conexión	IP00
resistencia a choques	10g / 11 ms
resistencia a vibraciones	10 ... 55 Hz / 0,35 mm
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico	10 000 000
vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) con AC-15 con 230 V típico	100 000
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	K
precisión de repetición relativa	2 %
Directiva RoHS (fecha)	10/01/2009
Tensión de alimentación	
tipo de corriente de la tensión de alimentación	AC/DC
tensión de alimentación 1 con AC	
• con 50 Hz	24 ... 240 V
• con 60 Hz	24 ... 240 V
tensión de alimentación 1 con DC	24 ... 240 V
frecuencia de la tensión de alimentación 1	50 ... 60 Hz
Circuito de medida	
tipo de corriente para vigilancia	AC
valor de respuesta ajustable para corriente	
• 1	8 ... 80 A
• 2	8 ... 80 A
retardo a la excitación ajustable	
• en el arranque	0 ... 99 s
• con rebase por exceso o defecto del valor límite	0 ... 30 s
histéresis de conmutación ajustable para valor	0,2 ... 16 A

medido de corriente	
precisión del display digital	+/-1 dígito
Precisión	
deriva de temperatura por cada °C	0,1 %/°C
Protección contra cortocircuitos	
tipo de cartucho fusible para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario	fusible gG: 4 A
Comunicación/ Protocolo	
protocolo soportado protocolo IO-Link	No
tipo de alimentación vía IO-Link Master	No
Circuito de corriente secundario	
número de contactos conmutados	
• para contactos auxiliares	1
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con AC-15	
• con 24 V	3 A
• con 230 V	3 A
• con 400 V	3 A
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con DC-13	
• con 24 V	1 A
• con 125 V	0,2 A
• con 250 V	0,1 A
capacidad de carga de los contactos auxiliares según UL	B300 / R300
Circuito de corriente principal	
potencia de empleo valor asignado	2,5 W
intensidad máxima admisible de la salida de semiconductor con AC-14 con 240 V con 50/60 Hz	20 mA
intensidad máxima admisible de la salida de semiconductor con DC-13 con 240 V	20 mA
intensidad máxima admisible de la salida de semiconductor en modo SIO	20 mA
intensidad de empleo con 17 V mín.	5 mA
Compatibilidad electromagnética	
emisión de perturbaciones CEM según IEC 60947-1	entorno A (aplicaciones industriales)
inmunidad a perturbaciones CEM según IEC 60947-1	entorno A (aplicaciones industriales)
Conexiones/ Bornes	
componente del producto borne desmontable para circuito principal	No
componente del producto borne desmontable para circuito auxiliar y de control	Sí
tipo de conexión eléctrica	
• para circuito principal	conexión por tornillo
• para circuito auxiliar y circuito de mando	conexión por tornillo
tipo de secciones de conductor conectables	
• para contactos principales	
— monofilar	2x (1 ... 35 mm²), 1x (1 ... 50 mm²)
— multifilar	2x (1 ... 35 mm²), 1x (1 ... 50 mm²)
— alma flexible con preparación de los extremos de cable	2x (1 ... 25 mm²), 1x (1 ... 35 mm²)
• con cables AWG para contactos principales	2x (18 ... 2), 1x (18 ... 1)
sección de conductor conectable para contactos principales	
• monofilar o multifilar	1 ... 50 mm²
• alma flexible con preparación de los extremos de cable	1 ... 35 mm²
tipo de secciones de conductor conectables	
• para contactos auxiliares	
— monofilar	1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
— alma flexible con preparación de los extremos de cable	1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²)

• con cables AWG para contactos auxiliares	2x (20 ... 14)
calibre AWG como sección de conductor conectable codificada para contactos principales	18 ... 1
par de apriete con bornes de tornillo	0,8 ... 1,2 N·m

Instalación/ fijación/ dimensiones

posición de montaje	según las necesidades del usuario
tipo de fijación	montaje adosado directo
altura	99 mm
anchura	55 mm
profundidad	112 mm
distancia que debe respetarse	
• para montaje en serie	
— hacia adelante	0 mm
— hacia atrás	0 mm
— hacia arriba	0 mm
— hacia abajo	10 mm
— hacia un lado	0 mm
• a piezas puestas a tierra	
— hacia adelante	10 mm
— hacia atrás	0 mm
— hacia arriba	10 mm
— hacia un lado	10 mm
— hacia abajo	10 mm
• a piezas bajo tensión	
— hacia adelante	10 mm
— hacia atrás	0 mm
— hacia arriba	10 mm
— hacia abajo	10 mm
— hacia un lado	10 mm

Condiciones ambiente

altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx.	2 000 m
temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento	-25 ... +60 °C
• durante el almacenamiento	-40 ... +80 °C

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	EMC
--------------------------	-----



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RR2243-1FW30>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RR2243-1FW30>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RR2243-1FW30>


Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RR2243-1FW30&lang=en

Curva característica: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RR2243-1FW30/manual>

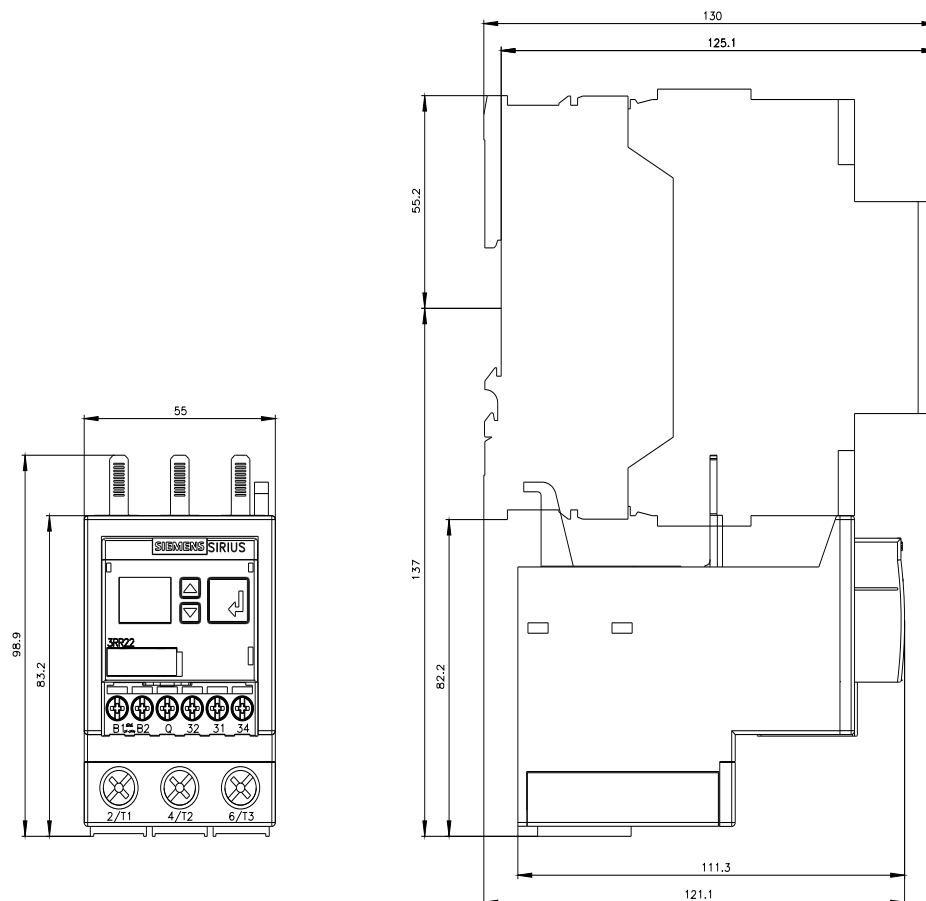

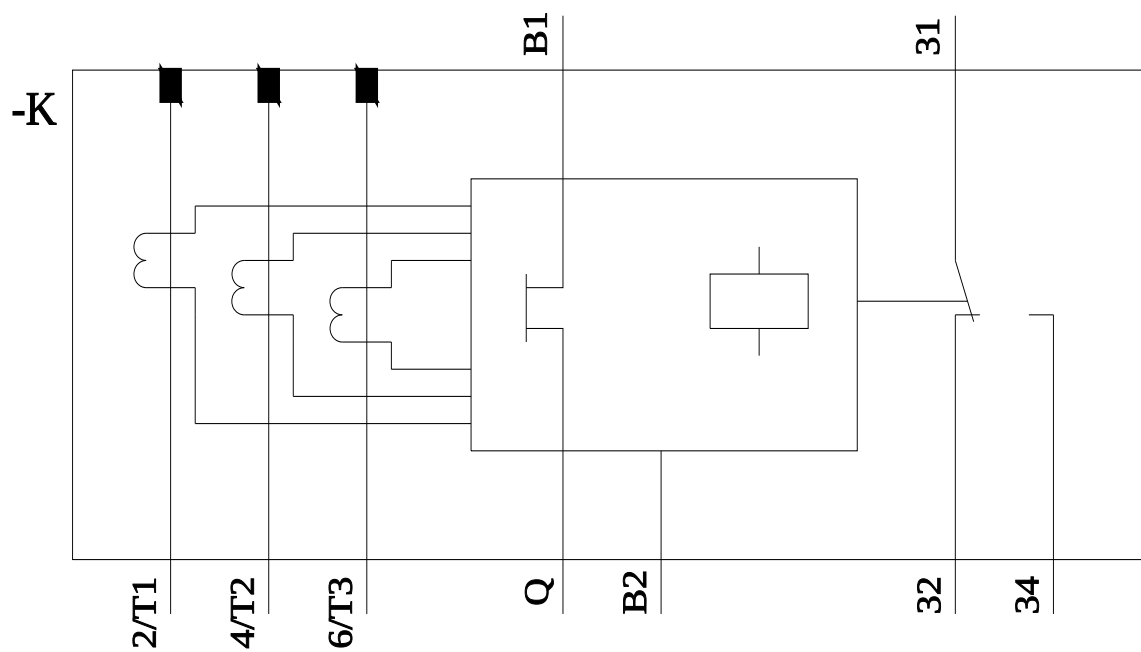

Última modificación:

10/8/2022 [🔗](#)