


Embarrado trifásico para 2 interruptores automáticos Tamaño S2 módulo: 55 mm

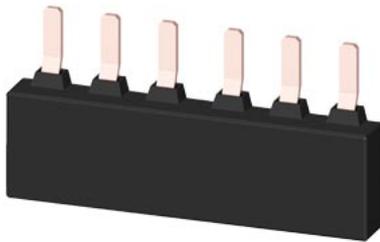

### Datos técnicos generales

tamaño constructivo del interruptor automático		S2
aptitud para uso		interruptor automático 3RV2
grado de protección IP frontal según IEC 60529		IP20
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529		a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal

### Instalación/ fijación/ dimensiones

intensidad de empleo valor asignado	A	108
número de polos para circuito principal		3
tipo de conexión eléctrica para circuito principal		conexión por tornillo

### Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Type Test Certificates/Test Report](#)

### Test Certificates Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)



ABS



BUREAU VERITAS



DNV



LRS



PRS

### Marine / Shipping other Railway



RINA



RMRS

[Confirmation](#)



VDE

[Vibration and Shock](#)

### Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RV1935-1A>

Generador CAX online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1935-1A>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RV1935-1A>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV1935-1A&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1935-1A&lang=en)

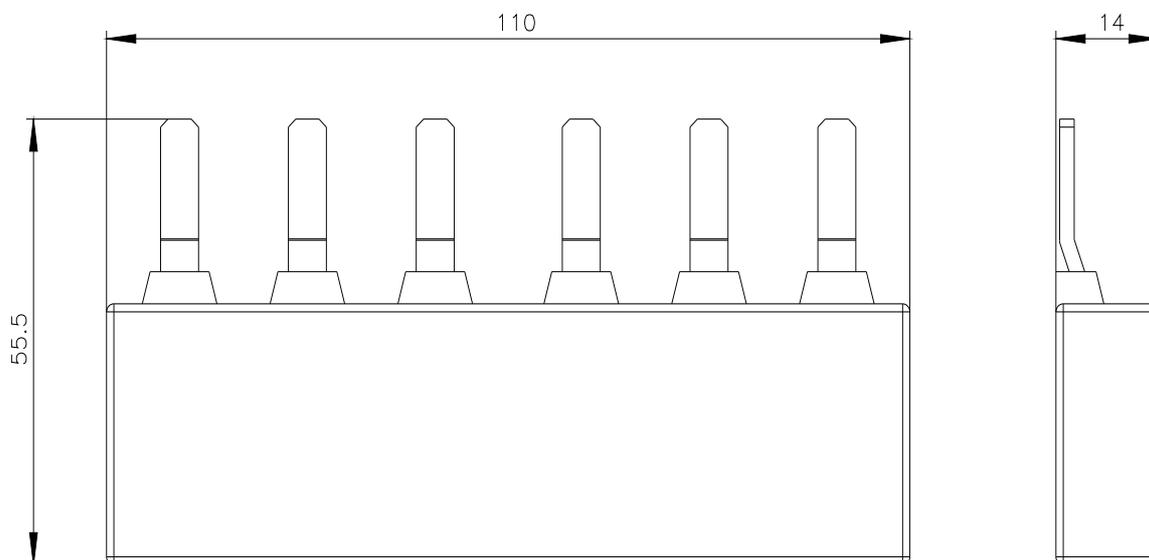

Última modificación:

9/2/2022 