


Ficha técnica del producto

Especificaciones

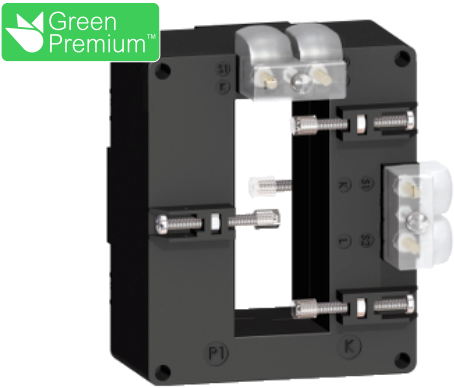

Transformador de Corriente Tropicalizado 1250 5 double output para bars 34x84

METSECT5DD125

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del producto	TI
Tipo de producto o componente	Transformador de corriente
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 0,5 en 12 VA Clase 1 en 15 VA
[In] Corriente nominal	1250 A

Complementario

Tipo de transformador de corriente	Tropicalizado para barra de distribución
Relación de transformación del trafo	1250/5
[Ith] Corriente térmica convencional	60 kA
Corriente nominal dinámica	2.5 Ith
Fator de seguridad	5
[Ue] tensión asignada de empleo	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] Tensión asignada de aislamiento	3 kV
Tipo de montaje	Tornillo de bloqueo aislado
Soporte de montaje	Canalización
Anchura	Exterior, estado 1 96 mm Interior, estado 1 35 mm
Altura	Exterior, estado 1 116 mm Interior, estado 1 84 mm
Profundidad	Frame, estado 1 40 mm Total, estado 1 78.4 mm
Peso neto	0.626 kg
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV
Clase de aislamiento eléctrico	Classe B
Apertura de barras	84 x 34

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Sellado	Donde
---------	-------

Entorno

Estándares	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificaciones de producto	EAC CE
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para el funcionamiento	-25...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	630.0 g
Paquete 1 Altura	10.5 cm
Paquete 1 ancho	10.0 cm
Paquete 1 Largo	13.5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	7.819 kg
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Largo	40.0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------